


# IC 定 格 表

## μPC358C(DUAL DRIVER)

最大定格 (Ta=25℃)

項 目	記 号	定 格	単 位
電 源 電 圧	V <sup>+</sup>	32	V
差 動 入 力 電 圧	V <sub>ID</sub>	32	V
入 力 電 圧	V <sub>ICM</sub>	-0.3~+32	V
全 損 失	P <sub>T</sub>	350	mW
動 作 温 度	T <sub>OPR</sub>	0~+70	℃
保 存 温 度	T <sub>STG</sub>	-55~+125	℃

### PIN CONNECTION/BLOCK DIAGRAM

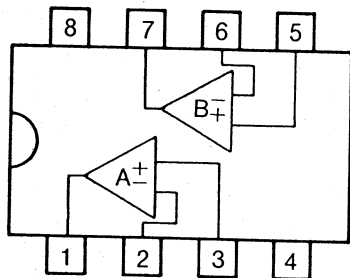

端子	名 称	端子	名 称
1	OUT A	5	B+INPUT
2	A-INPUT	6	B-INPUT
3	A+INPUT	7	OUT B
4	GROUND	8	V <sup>+</sup>

## TC-4071BP (QUAD 2-INPUT POSITIVE OR GATE)

最大定格

項 目	記 号	定 格	単 位
電 源 電 圧	V <sub>DD</sub>	V <sub>SS</sub> -0.5~V <sub>SS</sub> +20	V
入 力 電 圧	V <sub>IN</sub>	V <sub>SS</sub> -0.5~V <sub>SS</sub> +0.5	V
出 力 電 圧	V <sub>OUT</sub>	V <sub>SS</sub> -0.5~V <sub>SS</sub> +0.5	V
入 力 電 流	I <sub>IN</sub>	±10	mA
許 容 損 失	P <sub>D</sub>	300	mW
保 存 温 度	T <sub>STG</sub>	-65~+150	℃
リ ー ド 温 度 ・ 時 間	T <sub>SOL</sub>	260℃・10sec.	

### PIN CONNECTION/BLOCK DIAGRAM

